


FLEXADUX® P 3 V

Schwerer Spiralschlauch aus PVC



MSR
Schlauchtechnik

Wir machen das
unmögliche möglich

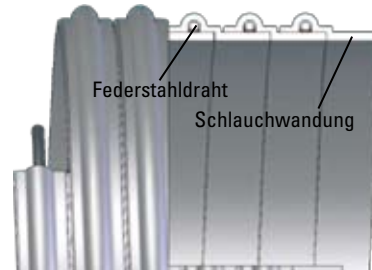

Material:

- PVC

Farbe:

- Grau

Einzellänge:

- 10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

- 0 °C bis + 70 °C

Einsatzgebiete:

Staubabsaugung in ex-gefährdeten Bereichen, Absaugung aufladender Partikel und Granulate, Schutzschlauch.

Eigenschaften:

- Glatter Strömungskanal
- Robuste Konstruktion

Weitere Ausführungen:

P 3 V 805Z: wie P3 V, jedoch transparent

P 3 V HA: PVC, grau, weichere Einstellung, kälteflexibel

P 3 V PU: Polyester-Polyurethan, transparent - 40 °C bis + 100 °C

P 3 V CCAI: PVC, schwarz, antistatisch, $R < 10^8$ Ohm

Nennweite	Gewicht	Materialstärke	Biegeradius	Arbeitsdruck	Vakuum
mm	kg/m	mm	mm	max. bar	max. bar
30	0,46	1,7	75	2,50	0,90
40	0,67	1,7	100	2,40	0,80
50	0,83	1,7	125	2,30	0,70
60	1,00	1,7	150	2,10	0,50
70	1,17	1,7	175	2,00	0,45
80	1,33	1,7	200	1,80	0,45
100	1,85	1,7	250	1,20	0,40
125	2,32	1,7	310	1,00	0,35
150	3,07	1,7	375	0,70	0,30
175	3,58	1,7	430	0,60	0,25
200	4,10	1,7	500	0,40	0,20
250	5,12	1,7	625	0,25	0,15
300	6,14	1,7	750	0,20	0,10
350	7,16	1,7	875	0,15	0,09
400	8,18	1,7	1000	0,10	0,08
450	9,20	1,7	1125	0,10	0,06

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten gemessen bei + 20 °C.

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten