



M-Flex Typ SIHW2

Type SIHW2 glatter Silikonschlauch mit Edelstahl Spirale - starkwandig



MSR
Schlauchtechnik

Wir machen das unmögliche möglich

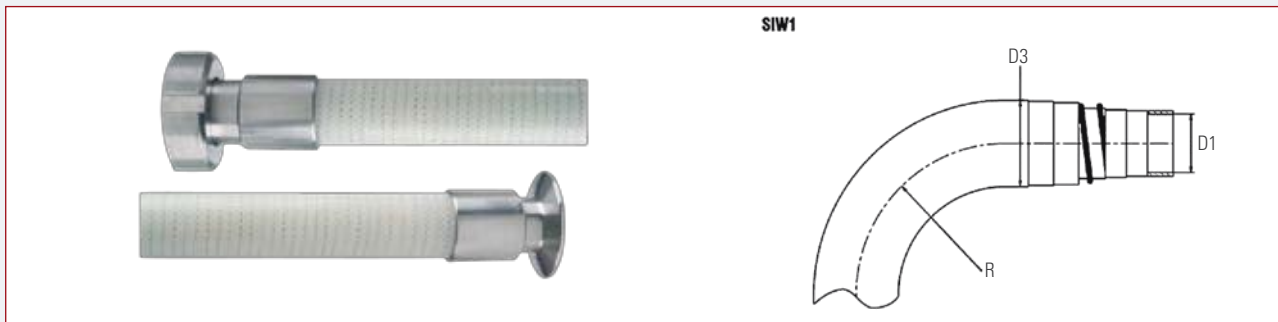

Konstruktion:

Der Schlauch SIHW2 ist aus platinvernetztem Silikon hergestellt, hat eine Spirale aus Edelstahl (AISI 316) und vier Polyestereinlagen.

Kupplungen:

- Armaturen mit Spezial-Stutzen für Silikonschlauch

Beschreibung:

- Temperaturbereich: - 60 °C und + 200 °C (+ 260 °C auf Anfrage)
- Decke in diversen Farben lieferbar
- Glatte Innen- und Außenoberfläche gegen Adhäsion
- Mehrmals autoklavierbar
- Geeignet für Druck und Unterdruck (Vakuum)
- Extrudierte und handgefertigte Leitung lieferbar
- Geeignet für CIP-Reinigung
- Geruchlos, geschmacklos, ungiftig

Zertifizierung:

- USP XXVI CLASS VI
- European Pharmacopoeia 3.1.9.
- FDA-BfR

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten

Größe	D1	D2	D3	R	WP	BP	Vakuum	Lmax	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	bar 20 °C		mbar 20 °C	m	
1/2"	12,7	6,2	25,1	45	10	40	684	4	500
5/8"	16,0	6,2	28,4	50	10	40	684	4	600
3/4"	19,0	6,2	31,4	65	10	40	684	4	700
1"	25,4	6,2	37,8	80	10	40	684	4	850
1 1/4"	31,8	6,2	44,2	120	10	40	684	4	1000
1 1/2"	38,1	6,2	50,5	150	10	40	684	4	1350
2"	50,8	6,2	63,2	180	10	40	684	4	1660
2 1/2"	63,5	6,2	75,9	220	7	28	684	4	1900
3"	76,2	6,2	88,6	250	4	16	684	4	2450
4"	102,0	6,2	114,0	360	3	12	684	4	2950

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.