


FLEXADUX® P 3 V

Schwerer Spiralschlauch aus PVC



MSR
Schlauchtechnik

Wir machen das
unmögliche möglich

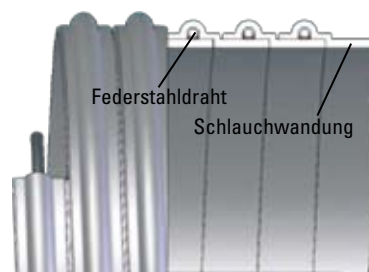

Material:

- PVC

Farbe:

- Grau

Einzellänge:

- 10 und 15 m

Temperaturbeständigkeit:

- 0 °C bis + 70 °C

Einsatzgebiete:

Staubabsaugung in ex-gefährdeten Bereichen, Absaugung aufladender Partikel und Granulate, Schutzschlauch.

Eigenschaften:

- Glatter Strömungskanal
- Robuste Konstruktion

Weitere Ausführungen:

- P 3 V 805Z: wie P3 V, jedoch transparent
P 3 V HA: PVC, grau, weichere Einstellung, kälteflexibel
P 3 V PU: Polyester-Polyurethan, transparent - 40 °C bis + 100 °C
P 3 V CCAI: PVC, schwarz, antistatisch, R < 10⁸ Ohm

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten

| Nennweite | Gewicht | Materialstärke | Biegeradius | Arbeitsdruck | Vakuum |
|-----------|---------|----------------|-------------|--------------|----------|
| mm | kg/m | mm | mm | max. bar | max. bar |
| 30 | 0,46 | 1,7 | 75 | 2,50 | 0,90 |
| 40 | 0,67 | 1,7 | 100 | 2,40 | 0,80 |
| 50 | 0,83 | 1,7 | 125 | 2,30 | 0,70 |
| 60 | 1,00 | 1,7 | 150 | 2,10 | 0,50 |
| 70 | 1,17 | 1,7 | 175 | 2,00 | 0,45 |
| 80 | 1,33 | 1,7 | 200 | 1,80 | 0,45 |
| 100 | 1,85 | 1,7 | 250 | 1,20 | 0,40 |
| 125 | 2,32 | 1,7 | 310 | 1,00 | 0,35 |
| 150 | 3,07 | 1,7 | 375 | 0,70 | 0,30 |
| 175 | 3,58 | 1,7 | 430 | 0,60 | 0,25 |
| 200 | 4,10 | 1,7 | 500 | 0,40 | 0,20 |
| 250 | 5,12 | 1,7 | 625 | 0,25 | 0,15 |
| 300 | 6,14 | 1,7 | 750 | 0,20 | 0,10 |
| 350 | 7,16 | 1,7 | 875 | 0,15 | 0,09 |
| 400 | 8,18 | 1,7 | 1000 | 0,10 | 0,08 |
| 450 | 9,20 | 1,7 | 1125 | 0,10 | 0,06 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten gemessen bei + 20 °C.